

ソーラーパネルでカメラを稼働！

無日照で約2～3日連続稼働！

過酷な環境ほど、頼りになる 電源いらずの見張り番

夜間・休日の無人現場で重機・資材の盗難が多発。仮設電源の確保が難しく防犯カメラを設置できない



建設・土木業

農作物の盗難や獣害の発生に悩まされている。広大な農地・山林に電源がなく監視できない



農業・林業

法面・河川・砂防ダム周辺に電源が引けない。災害時の現場状況を遠隔でリアルタイムで確認したい



道路・河川・砂防管理
＜自治体・国交省系＞

山間部・空き地への不法投棄が繰り返し発生。電源のない監視ポイントにカメラを置けない



森林の管理者

こんなお悩みに Activ Smart Solar

課題解決

電源がなくても、監視できます

- ソーラーパネルからの給電でネットワークカメラを稼働
- 配線工事也不要
- 工事現場、農地、山間部など電源取得が困難な「僻地」で、安心の監視体制が整います

日照不足が気になる季節、地域でも安定稼働

- バッテリーを搭載
- 日照がなくても約2～3日間稼働
- 梅雨や冬場など曇天が続く季節でもOK！
- 日照時間の短い山間部でも監視が途切れません


過酷な屋外環境に鍛えられた耐久性

- IP66等級の防水・防塵性能
- 雨・風・砂ぼこりに対応
- 耐温性も優れており、気温や天候が変わりやすい場所でも、安定した監視を続けます

ActivNetとの連携で、安全なクラウド保存

太陽光発電とクラウド管理の組み合わせが、あらゆる現場の「見える化」を実現します。

■ Activ Smart Solar(ASS-001)のシステム構成

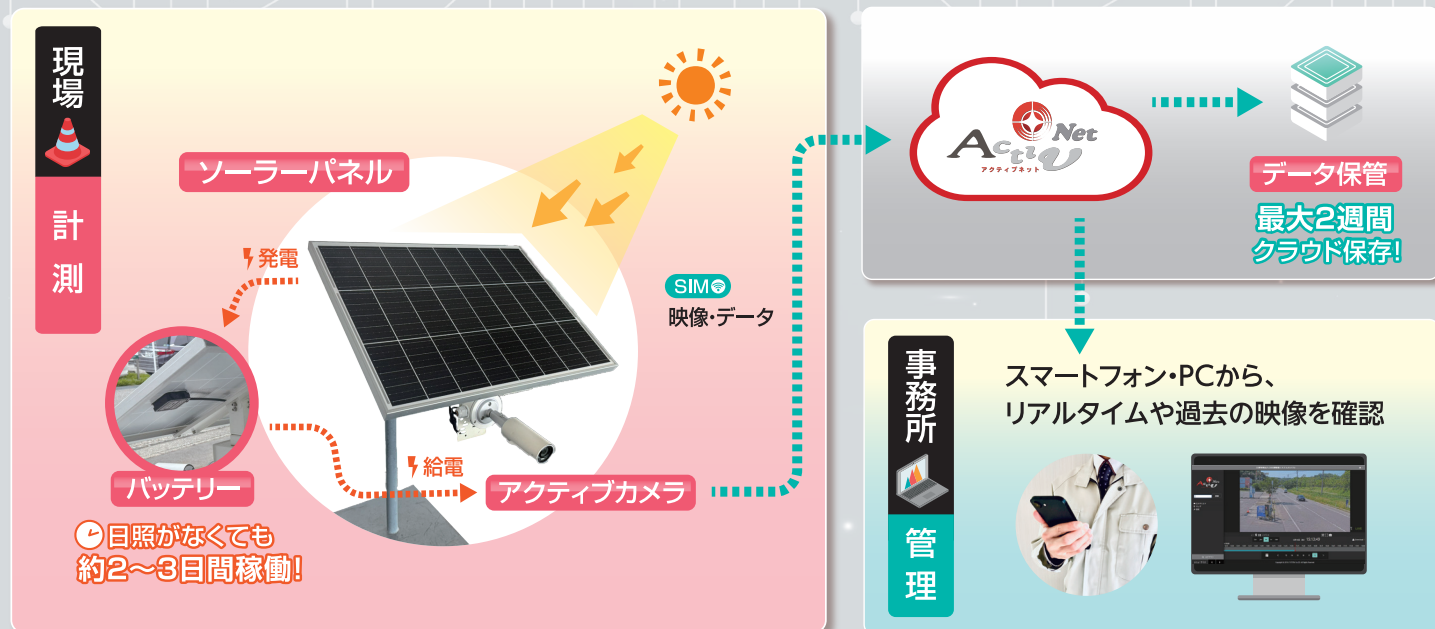

🔄 工事不要! 場所を選びません

- アタッチメントで単管パイプやバリケードに簡単取り付け
- 場所を選ばず、状況に応じて移設でき、現場の監視ニーズに柔軟に対応できます。



製品	項目	値
カメラ	設置場所	屋内/屋外
	通信	無線通信網(LTE)
	画像センサー	RGB 2Mega 1/2.7インチCMOS
	最低照度/カラー・白黒	カラー:0.2Lux、白黒:0Lux
	ズーム	ー
	画角	水平:120°
	赤外線	最大10m
	パンチルト	ー
	表示画素数	92万画素
	ビットレート	256kbps/H.264
ソーラーパネル	定格出力	60W
バッテリー	電池タイプ	リチウムイオン
	バッテリー容量	500Wh
	耐用年数	2年
	無日照時の連続稼働可能時間	約2～3日 ※使用環境により異なります
本体	外形寸法 (ソーラーバッテリー含む)	H450×W670×D750
	電源	ソーラー、AC100V/最大7W
	防水防塵	IP66
	充放電温度	使用温度 -20～40℃
	保管温度・湿度	温度:-20～25℃、湿度:70%以下
	重量(取付金具含む)	約10kg
保証期間		1年



〒920-0061 金沢市問屋町 1 丁目 78 番地
TEL:076-216-7121 FAX:076-216-5272
<https://activ-system.com>



[代理店]

※ ActivNet、Activカメラは、株式会社Jシステムの商標または登録商標です。