2024/5

アクティブネット
基本操作と画面操作

1.アクセスの仕方

2.メニュー画面

3.マルチ画面

4.シングル画面

※実際の操作画面と多少異なる場合があります。

アクティブネット

© 2024 J SYSTEM Co.,LTD. All Rights Reserved

1.アクティブネット画面へのアクセス方法

1 パソコンまたは、スマートフォンのブラウザで「https://portal.activ-net.jp/」へアクセスします。

スマートフォンならこちら▶

※ブラウザは Google Chrome または Microsoft Edge をご使用ください。
※JavaScriptは有効にしてください。
※画面解像度は XGA(1024 ×768)以上でご覧ください。

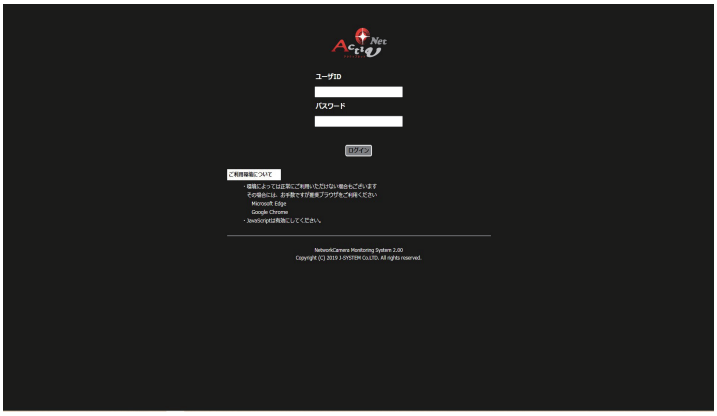

2 ユーザIDとパスワードを入力し、ログインボタンを押して、ログインします。

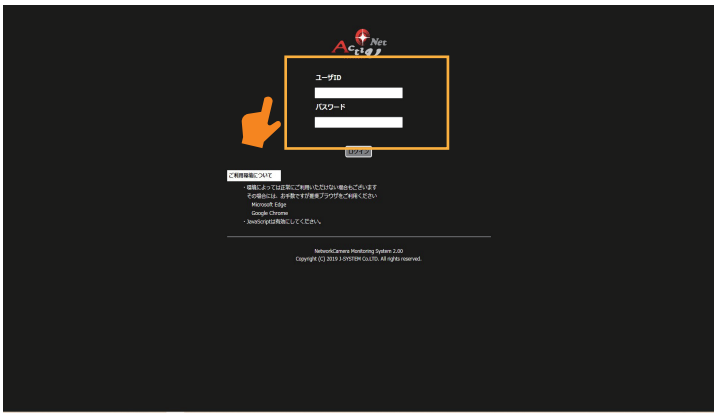

Check ログイン画面をブックマークまたは、お気に入りに登録すると便利です。

3 ログインすると、メイン画面が表示されます。

MEMO

© 2024 J SYSTEM Co.,LTD. All Rights Reserved

2.メニュー画面の操作

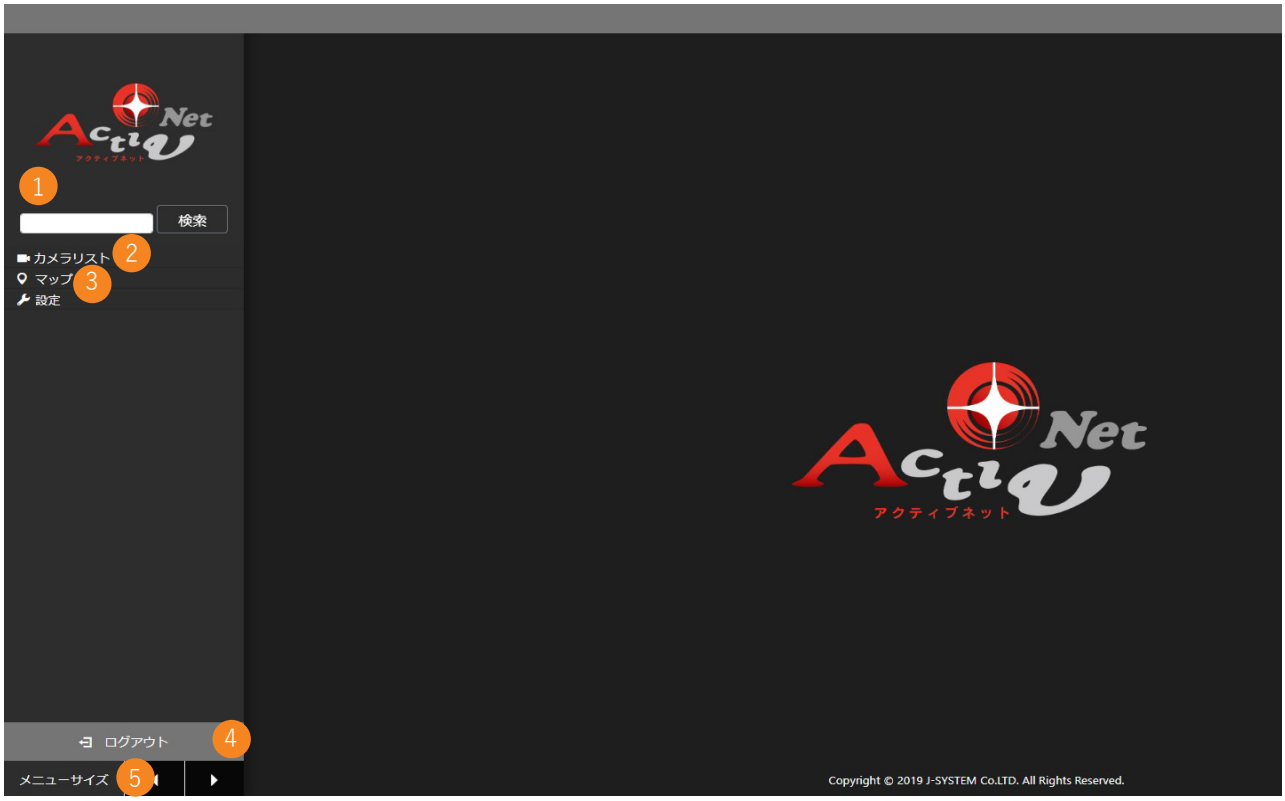

1 カメラ検索……特定カメラ名を入力することで、簡単に抽出できます。

2 カメラリスト ……カメラの一覧が表示されます。

3 マップ …… 地図上からカメラの設置位置が表示されます。

4 ログアウト……アクティブネット からログアウトできます。

5 メニューサイズ……「◀」「▶」メニューバーの幅を調整できます。

MEMO

© 2024 J SYSTEM Co.,LTD. All Rights Reserved

3-1.マルチ画面の操作

1 メイン画面のカメラリストをクリックします。

2 表示されたプルダウンから、閲覧したい項目を選択します。

3 さらにプルダウンが表示されます。
マルチ画面をクリックすると、メニューバーの横にカメラの一覧が表示されます。

4 マルチ画面はお客様の管理方法に合わせて表示変更できます。



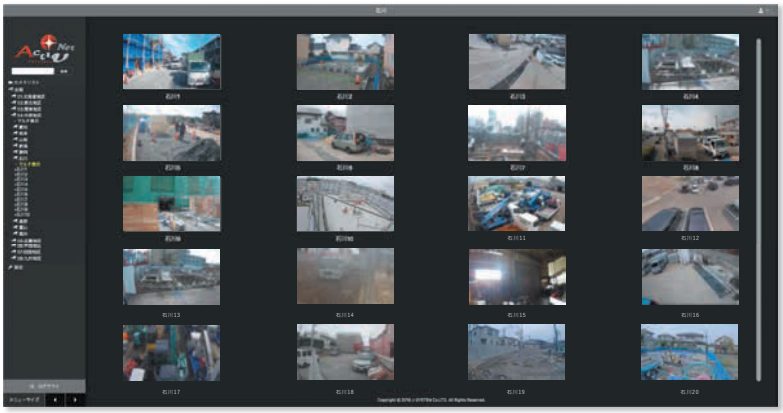

Check
マルチ画面は、全カメラを 1 ページで表示できます。
カメラ毎に名称表示もされるため一括管理に便利です。

MEMO

© 2024 J SYSTEM Co.,LTD. All Rights Reserved

4.シングル画面の操作

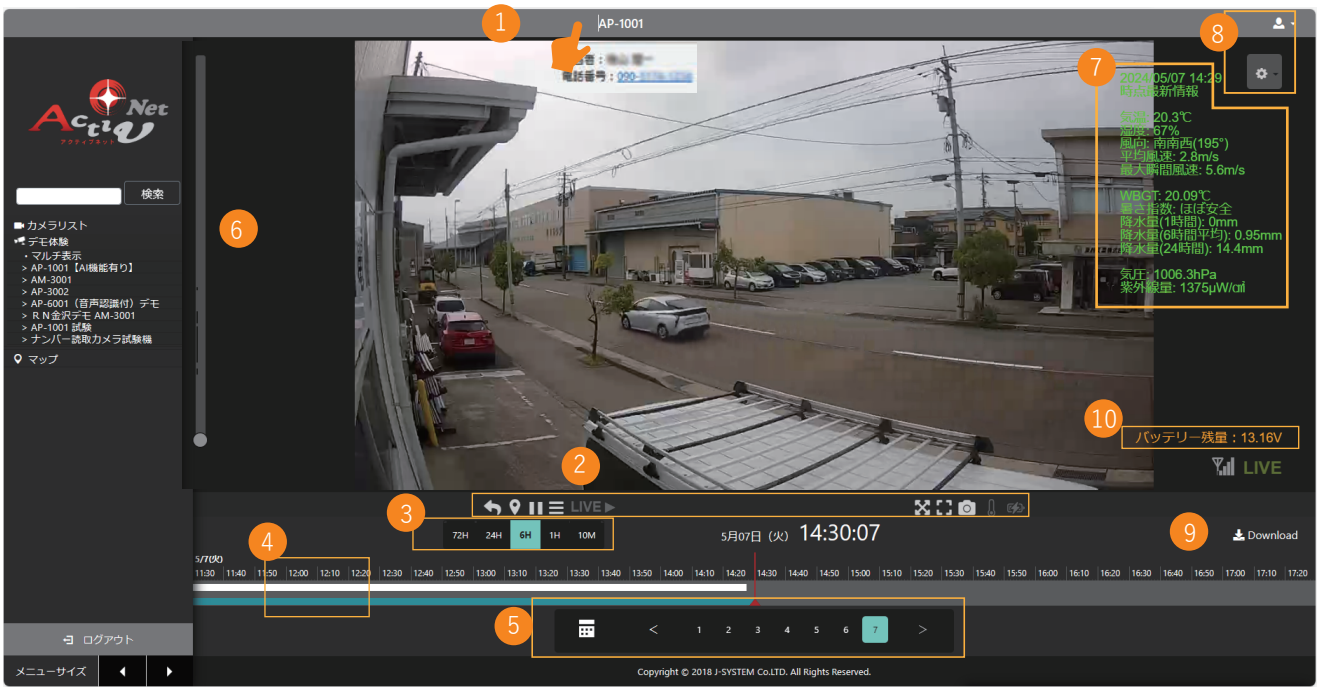

1 連絡先表示…… カメラ名称にマウスを数秒間置くと連絡先が表示できます。(事前登録が必要です。)

2 マップビューアー…… カメラに内蔵されているGPS機能によりカメラの設置位置を地図上に示します。

停止・再生…… 画面の停止「❚❚」・再生「▶」をすることができます。(再生中は「❚❚」マークに表示します。)

パンチルト操作画面表示……画面右下より、パンチルトを操作できる画面を表示します。
操作パネル表示中に画面をクリックするとクリックした場所をセンターに画面が移動します。
また、カメラの性能に合った倍率でドラッグした範囲に合わせて拡大表示します。

LIVE▶リアルタイム表示 ……リアルタイムの映像に戻します。 (リアルタイム映像表示中はグレーアウトします。)

ワイドまたは通常画面表示 ……「⤢」画面をワイド・「⤡」通常画面に表示します。
※ワイド画面表示にすると、カレンダー表示画面を非表示します。

全画面表示…… 全画面表示します。(全画面になったあと、右下の「✛」を押すと通常画面表示します。)

スナップショット……カメラで録画されている映像を切り取って、PNG形式にて保存します。
撮影した映像はパソコンやスマートフォンへのダウンロードができます。

気象観測データ……気象センサー設置時、画面上に気象観測データ(7)を表示・非表示に切り替える事ができます。

マルチ画面に戻る……シングル画面からマルチ画面に戻り表示できます。

前へ次へ……シングル画面表示時に前のカメラに移動・次のカメラに移動できます。

3 タイムライン時間バーの切替…… 時間軸の表示を「72 時間～10 分」の表示へ変更できます。

4 タイムライン …… 時間表示、上段：モーション検知(白ライン)下段：録画記録(青ライン)
開閉センサー 、開（赤ライン）閉（緑ライン）

5 カレンダー選択バー ……「▦」カレンダーを表示します。「＜」「＞」表示したい日付を選べます。

6 スクロールバー……「●」を上にあげると、ズームイン。下にさげると、ズームアウト。

7 センサー情報表示……気象センサーを始めナンバー読み取り、河川水位、騒音・振動等の センサーからの情報を表示します。

8 設定・ログアウトボタン …… 「⚙」で各種設定ができます。「👤」アクティブネットからログアウトができます。

9 映像のダウンロード…… 映像データのダウンロードや、気象データ、 ナンバー読み取りデータなどセンサーの情報をCSV形式でダウンロードできます。

10 バッテリー残量……バッテリー接続時、 画面上にバッテリーの残量(10)を表示・非表示に切り替える事ができます。

© 2024 J SYSTEM Co.,LTD. All Rights Reserved

3-2.マルチ画面表示の設定

サイズ

カメラ画像のサイズを変更します。

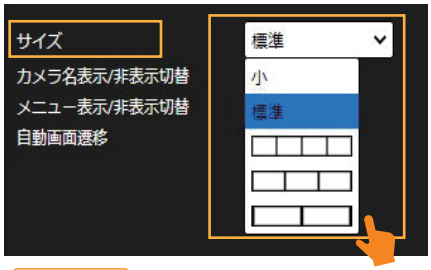

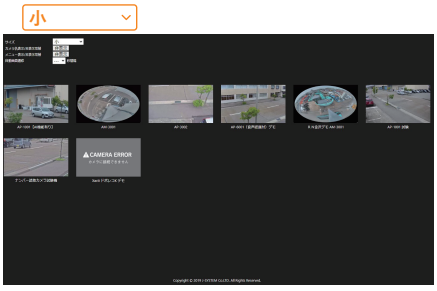

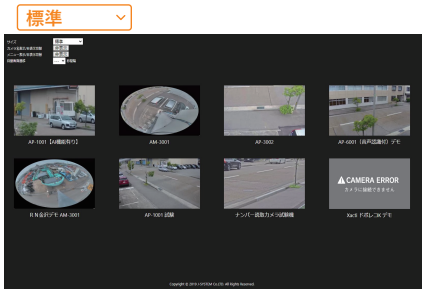

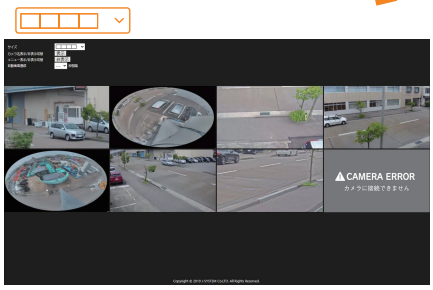

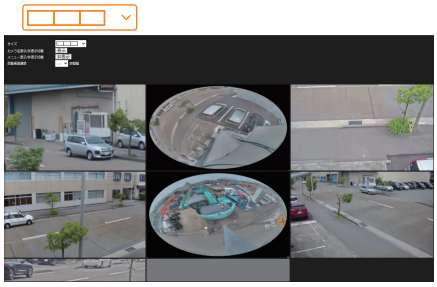

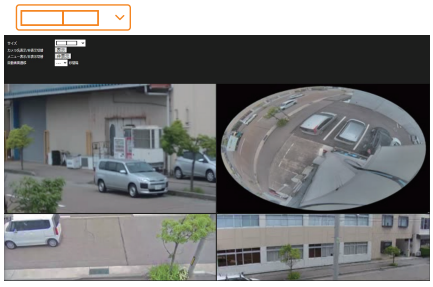

カメラ名

カメラ名の表示・非常時の切り替えをします。

カメラ名表示画面

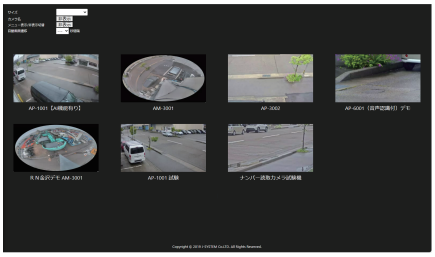

カメラ名非表示画面

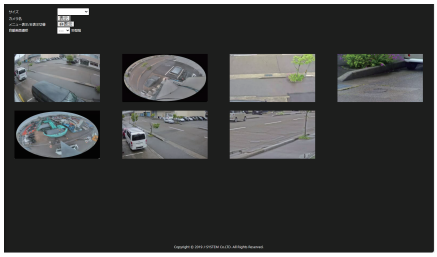

メニュー表示/非表示切替

メニューの表示・非常時の切り替えをします。

メニュー表示画面

メニュー非表示画面

自動画面遷移

カメラの画面遷移間隔時間を設定します。

© 2024 J SYSTEM Co.,LTD. All Rights Reserved